La capacité d'une boite à un seul composant est de 19 pouces cubes

Une boite INEXO comporte un retrait de 1/2 po pour cloison sèche, d'où un fini professionnel.

De par sa profondeur d'insertion de 2 1/4 po et sa paroi arrière lisse, la boite INEXO a été spécialement conçue pour les ICF.

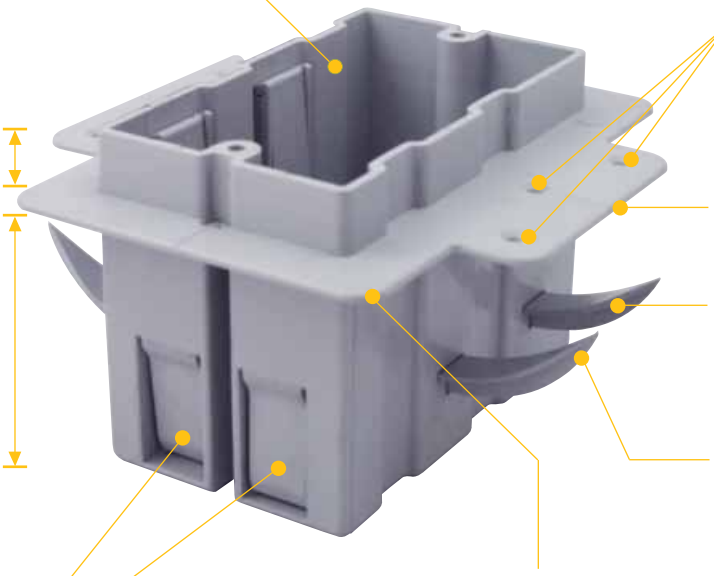

La présence de 3 trous pour vis et d'un rebord des deux côtés augmentent la souplesse d'installation.

Guides de niveau laser pour un maximum de précision dans le positionnement de la boite

Les « DENTS », faciles à retirer et à remettre en place, font entendre un « clic » sonore lorsqu'elles sont insérées à fond et fixées à la mousse EPS.

Les « DENTS » se verrouillent en place, d'où une fixation rigide sans desserrement possible.

Le rebord sur tout le périmètre empêche la boite de se tordre et de s'enfoncer dans la mousse en cas de serrage excessif. Cette innovation permet à l'installateur d'obtenir du premier coup un fini professionnel, sans boites bancales.

BOITE À USAGE RÉSIDENTIEL CONÇUE POUR UN CÂBLE NMD (14/2 – 10/3).

BOITE À USAGE COMMERCIAL CONÇUE POUR UN CÂBLE ARMÉ (AC) OU UN CÂBLE NMD

Description	N° de pièce	Code informatique
Usage résidentiel (câble NMD 14/2 – 10/3)		
Un seul composant	ICF-1-RLX	220003
Deux composants	ICF-2-RLX	220004
Trois composants	ICF-3-RLX	220005
Usage commercial (câble armé AC ou câble NMD)		
Un seul composant	ICF-1-CU	220006
Deux composants	ICF-2-CU	220007
Trois composants	ICF-3-CU	220008